

CLIENTE:

PREVENTIVO N° / ORDINE N°

UTILE PASSAGGIO L.....

H.....

SPAZI DISPONIBILI OLTRE LUCE

SX..... DX..... H.....

POSIZIONE MOTORE:

SINISTRO       DESTRO

ALIMENTAZIONE:

TRIFASE 380 V     TRIFASE 220 V

TIPO QUADRO:

STANDARD       INTERBLOCCO


POSIZIONE QUADRO:

SINISTRO       DESTRO  
 SU PARETE FISSAGGIO PORTA  
 SU PARETE OPPOSTA

Distanza quadro dalla porta mt .....

ACCESSORI:

EMERGENZA MANOVELLA (STD)  
 COSTOLA DI SICUREZZA  
 FOTOCELLULA SUPPL. PORTA H=1200  
 ALTRO.....

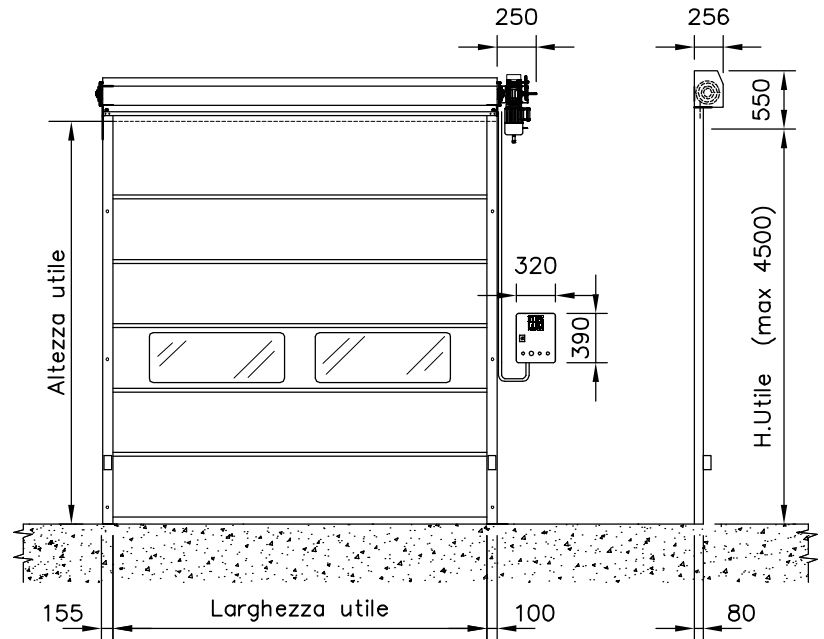

NB (per montaggio FUORI VANO):  
 prevedere tolleranza 100 mm. oltre sagoma esterna  
 in larghezza ed altezza per movimentazione ed  
 innalzamento porta.

PRECOMANDI:

TERZO PULSANTE ELETTRICO  
 MICRO A TIRANTE  
 SUPPORTO MICRO TIRANTE  
 TASTATORE A BAFFO  
 RADAR  
 CARTER PROTEZIONE RADAR  
 METALDETECTOR  
 NUMERO SPIRE  
 FOTOCELLULE  
 FOTOCELLULE CON COLONNINE  
 RICEVENTE RADIO  
 RADIOCOMANDI A ..... CANALI

QUANTITA'

STRUTTURA:

ACCIAIO ZINCATO  
 VERNICIATO RAL .....

MANTO PVC:

COLORE .....n°.....  
 LOGO CLIENTE (allegare immagine)

MONTAGGIO:

INTERNO EDIFICIO       ESTERNO EDIFICIO  
 FUORI VANO  
 (vedi N.B. disegno)  
 ENTRO VANO  
 (largh. utile = largh. vano - 530 mm.)  
 (h utile = h. vano - 550 mm.)  
 PROFILI PER PARETE IRREGOLARE  
 (allegare disegno)

FILA OBLO' TRASP:

1° SETTORE       4° SETTORE  
 2° SETTORE       ALTRI SETTORI  
 3° SETTORE (standard)

IMBALLO:

BASE LEGGERA       SENZA IMBALLO

NOTE :