TECNO INDUSTRIALE

CONFIGURAZIONE **LIGHT–ROLL** L_ _ _ _

CLIENTE:

PREVENTIVO N° / ORDINE N°

UTILE PASSAGGIO L..... H.....

SPAZI DISPONIBILI OLTRE LUCE

SX..... DX.....H.....

POSIZIONE MOTORE TUBOLARE:
○ SINISTRO ○ DESTRO

ALIMENTAZIONE:
○ MONOFASE 220V

QUADRO COMANDO
○ PULSANTE UOMO PRESENTE

POSIZIONE PULSANTIERA (VISTA POSA):
○ SINISTRO ○ DESTRO
○ SU PARETE FISSAGGIO PORTA
○ SU PARETE OPPOSTA
Distanza quadro dalla porta mt .....

ACCESSORI:
○ EMERGENZA MANOVELLA (STD)
○ .....
○ .....
○ ALTRO.....
.....
.....

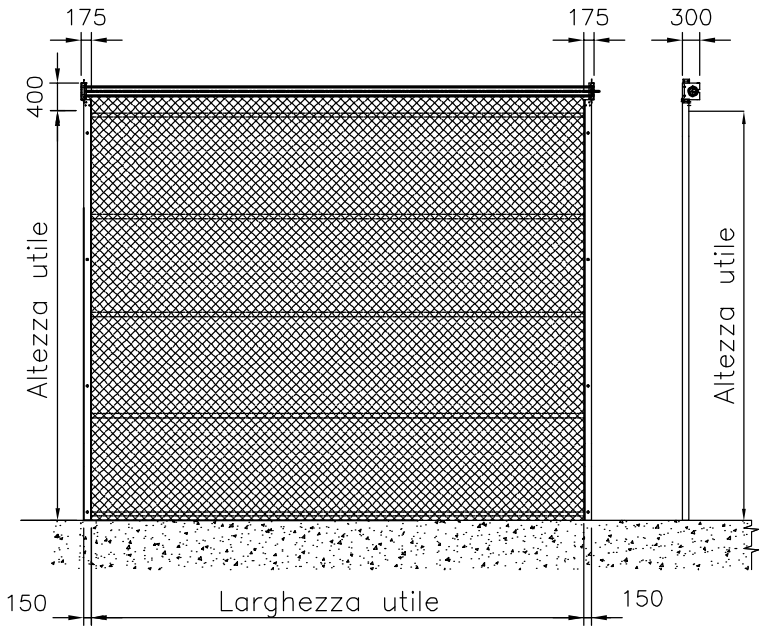

NB (per montaggio FUORI VANO):
prevedere tolleranza 100 mm. oltre sagoma esterna in larghezza ed altezza per movimentazione ed innalzamento porta.

PRECOMANDI:	QUANTITA'
SECONDO PULSANTE ELETTRICO	

FILA OBLO' TRASPARENTE (altezza centro oblò):
○ 1° cm.....
○ 2° cm.....
○ 3° cm.....
○ 4° cm.....
○ 5° cm.....

STRUTTURA:
○ ACCIAIO ZINCATO
○ VERNICIATO RAL .....

MANTO PVC MICROFORATO:
○ COLORE .....n°.....
○ LOGO CLIENTE (allegare immagine)

MONTAGGIO:
○ INTERNO EDIFICIO ○ ESTERNO EDIFICIO
○ FUORI VANO
(vedi N.B. disegno)
○ ENTRO VANO (PREVEDERE COLONNINE)
(largh. utile = largh. vano –400 mm.)
(h utile = h. vano –450 mm.)
○ PROFILI PER PARETE IRREGOLARE
(allegare disegno)

IMBALLO:
○ BASE LEGGERA ○ SENZA IMBALLO

NOTE :

Revisione: 3 del 02–2013	Compilato da:	In data	Commessa N°
Co lroll–c			